

BALLOUHEY.

IMPRIMEUR



GUIDE PAO

POUR VOS IMPRESSIONS

Les Couleurs

- Utilisez le système CMJN et non le système RVB pour vos données.
- Pour les textes noirs utilisez uniquement du noir 100 % et non du noir quadri.
- Pour les couleurs pantone®, nommez le canal de couleur selon la valeur de couleur souhaitée (ex.: pantone® 021C).
- Pour une commande en nuances de gris, le fichier doit être créé en nuances de gris.

Données de taille originale

Créez votre fichier dans le format final de votre imprimé. Veuillez noter que l'agrandissement de fichiers (ex. de A6 à A4) peut influencer sur la résolution et donc entraîner une baisse de la qualité de vos données d'impression.

Résolution de toutes les images


Photos, images et graphiques : 300 dpi
Nuances de gris et images en couleurs : 300 dpi

Les marges de découpe correctes

Nos tolérances de découpe expliquent la nécessité de prévoir des marges de coupes. Ces marges sont ajoutées au format final de votre imprimé : **Fond perdu standard** : 3 mm.

Distance du contenu par rapport au bord

Placez les éléments à une distance d'au moins 3 mm du bord du format fini (soit 6 mm du bord en comptant les fonds perdus). Nous déconseillons l'usage d'un cadre. Ce dernier risque d'être mal centré en raison de nos tolérances de découpe.

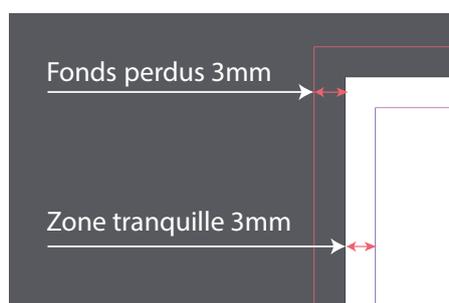

Épaisseurs des lignes

L'épaisseur des lignes doit être d'au moins 0,125 point. Les lignes trop fines sont automatiquement élargies à une épaisseur imprimable.

Format du fichier

Pour enregistrer vos fichiers, utilisez uniquement des formats clos, de préférence PDF ne pouvant plus être édités, tels que PDF (PDF/X-4 ; PDF 1.6), ou bien JPG, TIFF, EPS.

Polices intégrées

Utilisez des polices d'écriture libres de droits qui peuvent être correctement incorporées en PDF. Un corps minimum de 5 points est obligatoire pour une impression offset.

pour toutes
informations techniques
contactez votre commercial
38160 Saint-Marcellin
Tél. 04 76 64 8000